

产品特点：


BTS-2蓝牙无线接收器，让您从插头和电线的烦恼中彻底解脱出来，不用起身离开沙发，只需手指轻松触动，就能坐享丰盛的私人音乐美宴。您可以悠闲地坐在家里的沙发上，使用所有带蓝牙功能的手机，以及其他蓝牙设备（如笔记本电脑），通过无线传输将音乐通过家庭音响系统轻松完美的展现出来。

集成Qualcomm®aptX™HD 高清音频蓝牙技术，该技术使其音乐产生媲美CD级别的音质。aptX HD技术彰显了蓝牙连接中优越的立体声音频质量，并且其完整的音频频率带宽与高保真性能相符。此外，aptX HD的音频编码低延迟技术实现了延迟最小化，并解决了“唇形同步问题”，让您享受无与伦比的聆听品质。

BTS-2面板



BTS-2背板

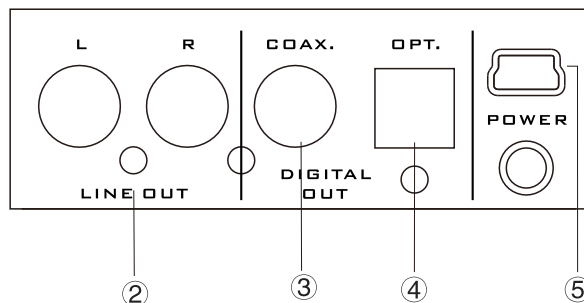

功能简介：

- ①电源指示灯；
- ②LINE OUT（模拟L/R音频）输出接口；
- ③数字同轴（COAX）输出接口；
- ④数字光纤（OPT）输出接口；
- ⑤DC 5V电源供电插口，连接DC 5V电源适配器；
- ⑥模拟/数字输出切换开关：a：当拨到Analog时：仅模拟L/R音频有输出；
b：当拨到Digital时：仅数字SPDIF音频有输出，即光纤、同轴有信号输出。

BTS-2底板标贴



连接操作指示：

- 1、通过BTS-2的模拟L/R输出接口②；或者数字光纤(OPT)接口④；或者数字同轴（COAX）接口③连接到您的HI-FI放大器、AV receiver或者解码器上。
- 2、数字/模拟输出切换开关⑥用来选择数字或者模拟音频输出，当您使用模拟音频输出时需拨到Analog档，使用数字SPDIF音频信号请拨到Digital档。
- 3、与您的蓝牙设备进行配对：先将BTS-2接上电源，再开启蓝牙设备的搜索功能，您能搜索到名称为“Audio BT”的蓝牙设备，即可与之进行配对连接。

备注：如有提示输入密码，默认密码为0000。

- 4、连接好后将蓝牙设为音频输出设备，此时播放音乐，声音将会从您的音响系统里面出来。
- 5、拔掉BTS-2电源会自动断开连接，重新连接时只需要点蓝牙设备上显示的“Audio BT”连接即可。